

QT-22 Series Interactive Flat Panel



จอภาพ LCD Touchscreen
ความละเอียดสูงระดับ 4K
Ultra High Definition

UHD 4K



รองรับจุดสัมผัสขนาดเล็ก
และหัวปากกา Stylus ได้
ขนาดเล็กที่สุดถึง 3 mm

3 mm
Pen Tip



เทคโนโลยีระบบสัมผัสรุ่นล่าสุด
Infrared Sensor สามารถรองรับ
จุดสัมผัสได้สูงสุดถึง 20 จุด

HID
20 Touch



รองรับการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์และเครื่องมือ
ภายนอกที่หลากหลาย

Superior
Connectivity





ใช้งานได้ 2 ระบบ Built-in
Android 11 และรองรับ
คอมพิวเตอร์ OPS

Dual
System




รองรับแชร์ภาพหน้าจอไร้สาย
จากคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ไร้สาย เช่น iPad, Smart Phone

Wireless Screen
Sharing

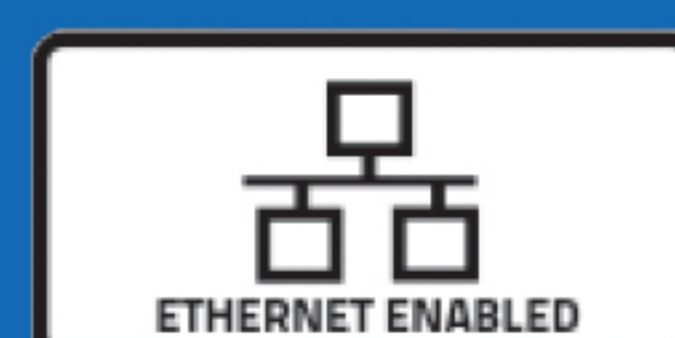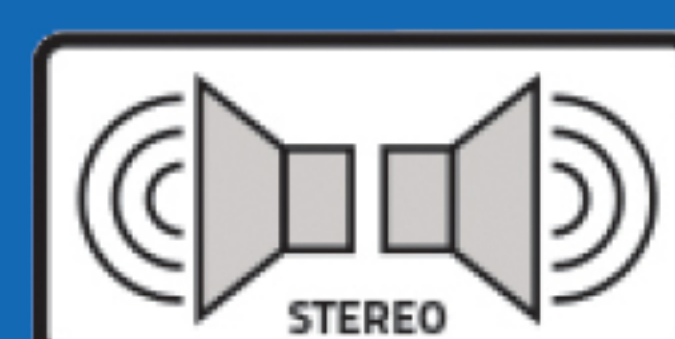




Multi-point touch control

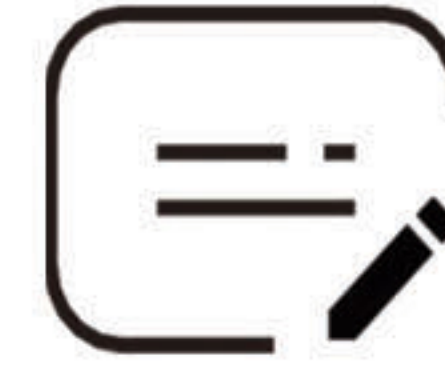

User friendly on screen remark

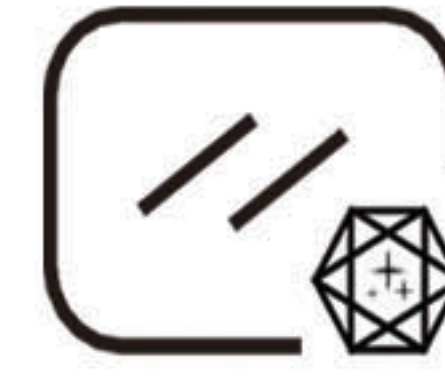

Tempered glass screen protection



Fingerprint proof screen

รุ่น		QT-2265	QT-2275	QT-2286
จอภาพ	ขนาด	65 นิ้ว	75 นิ้ว	86 นิ้ว
	ประเภท Backlight	D-LED	D-LED	D-LED
	ขนาดพื้นที่แสดงภาพ	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1649.74 (H) x 927.94 (V)	1895.04 (H) x 1065.96 (V)
	ความละเอียด	3,840 x 2,160 pixels		
	การแสดงผล	10 bit(D), 1.07 Billion Colors		
	ความสว่างจอภาพ	350 cd/m2	350 cd/m2	350 cd/m2
	อัตราส่วนความคมชัด	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1
	ความเร็วในการตอบสนอง	8 ms	8 ms	8 ms
	อัตราส่วนภาพ	16 : 9	16 : 9	16 : 9
	มุมมองจอภาพ	178° แนวนอน, 178° แนวตั้ง		
อายุการใช้งาน	50,000 ชั่วโมง			
ระบบสัมผัส	เทคโนโลยี	Infrared Technology (IR)		
	รองรับจุดสัมผัส (Max.)	20 จุด		
	ระยะเวลาในการสัมผัส	≤ 5 ms		
	รองรับการสัมผัส	นิ้วมือ, ปากกา Stylus, วัตถุทึบแสง		
	ความละเอียดการสัมผัส	32,767 x 32,767		
	รองรับขนาดจุดสัมผัส	≥ 3 mm		
รองรับระบบปฏิบัติการ		Windows XP, 7, 8, 10 + OS, Mac OS X +, Chrome OS, Andriod OS		
วัสดุกระจก (Screen)		4mm Tempered Glass with Anti-Glare Mohs Hardness Level 7		
ขนาดลำโพง (Max.)		16W x 2 Stereo Sound		
ระบบ Andriod	Version	Android 11		
	CPU	ARM Octa Core (A73 x 4) + (A53 x 4)		
	GPU	Octa Core G52		
	RAM / Storage	4 GB / 32 GB		
	UI Resolution	4K		
	Bluetooth	Bluetooth 5.0		
	WiFi	WiFi 802.11/a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz) ; with Hotspot 5 GHz		
	Ethernet Network	10/100/1000 Mbps		
ช่องเชื่อมต่อ	Input (Back side)	HDMI x 2, DP x 1, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, USB Type C x 1, Touch USB x 2, RJ45 x 1, RS232 x 1, Mic x 1		
	Output (Back side)	HDMI x 1, RJ45 x 1, Earphone x 1, Coax x 1,		
	Front Connection	HDMI IN x 1, Touch USB x 1, USB 3.0 x 3, USB Type C x 1		
ขนาด	ขนาดจอภาพ (Est.)	1486.51 x 914.47 x 95.2 mm	1708.76 x 1039.61 x 95.2 mm	1954.96 x 1177.91 x 95.2 mm
	น้ำหนักจอ (Est.)	42 ± 1.5 kg	54 ± 1.5 kg	69 ± 1.5 kg
พลังงาน	การใช้ไฟ (No OPS)	≤ 250W	≤ 350W	≤ 450W
	แรงดันไฟฟ้า	AC Power 100-240V 50/60 Hz		
	การประหยัดพลังงาน	Auto Standby		
	การใช้ไฟ Standby	≤ 0.5W		
อุปกรณ์มาตรฐาน		ปากกา Stylus x 2, รีโมท คอนโทรล, สาย USB Touch, สาย HDMI, สายไฟ, ขาแขวนผนัง		
อุปกรณ์เสริม		ชุดคอมพิวเตอร์แบบติดตั้งภายใน OPS PC / ชุด Built-in Camera & Microphone Array		

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

InnoKlass™

AP ADVANTRADE CO., LTD.
Integration for Excellance
E-mail: info@ap-advantrade.co.th